


Standardgröße: Maße 2500 x 2125 [mm] • **Sturzbedarf** 130/180 [mm] • **Seitenraum** 100 [mm]



Einbaumaße
Standardgröße
Mit Antrieb

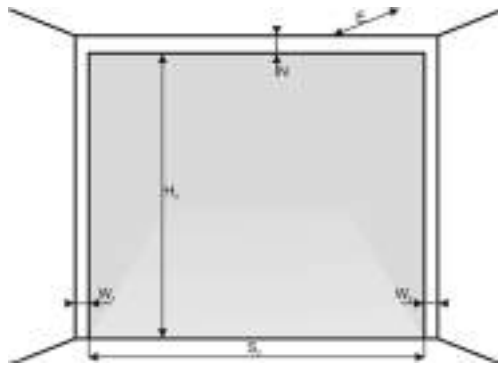


Sj	=So
Hj	Mit Antrieb Ho - 100[mm]
Nmin	>= 130[mm]
W1min W2min	100[mm]
Emin	3200[mm]

So - Öffnungsbreite, Bestellmaß
Ho - Öffnungshöhe, Bestellmaß
Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage
Hj - lichte Einfahrtshöhe nach der Tormontage
N - mind. erforderlicher Sturz
W1 - mind. erforderlicher Seitenraum
W2 - mind. erforderlicher Seitenraum
E - mind. Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke
Ls - Länge der Antriebsschiene

PRO-TOR / PREMIUM TOR

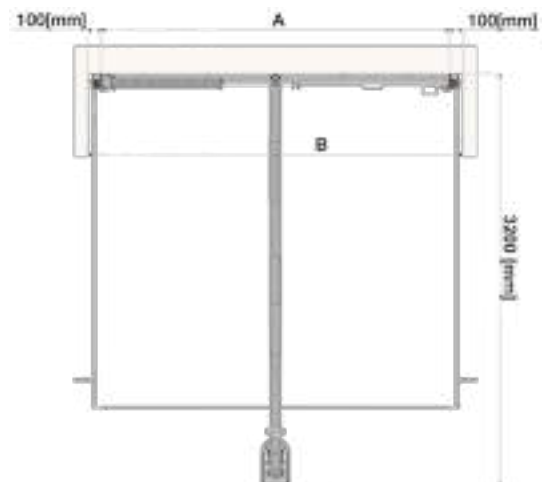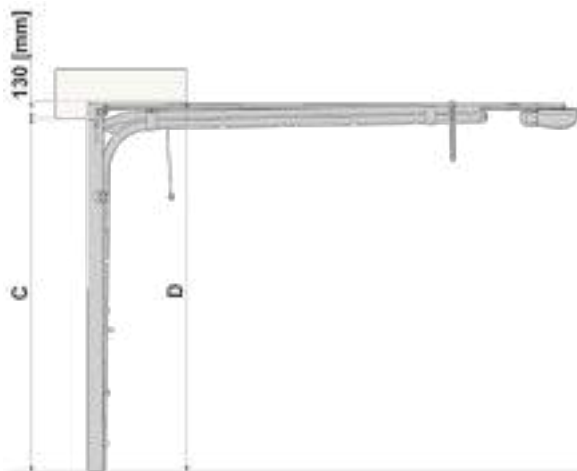

ECO-TOR

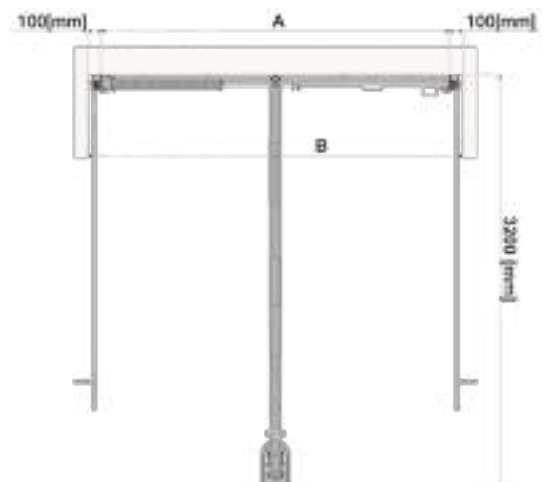

Hinweis: Montage bei fehlendem Seiten-/Nebenausgang nur mit Notentriegelung!

Öffnungsbreite A	Innenmaß B	Bestellmaß, Öffnungsbreite	Öffnungshöhe C	Deckenhöhe- maß D	Bestellmaß, Öffnungshöhe	Mit Antrieb PRO		
						Garagentiefe	Lichte Einfahrtsbreite	Lichte Einfahrtshöhe
2500	2700	2500	2125	2255	2125	3200	2450	2025

* Für Ihre Notizen / Maße

Alle Maße in [mm]

Hinweis: Produktionsbedingt kann die Lackierung der individuell gefertigten Sondertore zu den Standardtoren abweichen.
 Bitte besonders beachten, wenn die Tore nebeneinander montiert werden sollen.