


Eckzargen


Stahleckzarge, Einfachfalz

Mauerwerk/Beton

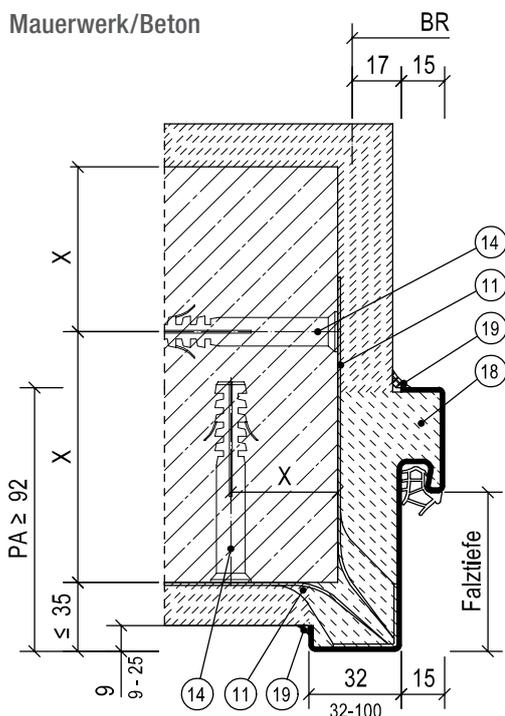


- 11. Nagel-/Dübelanker
- 13. Werkseitig mitgelieferte Mauerklammer/Stahllasche (nur bei Brand- oder Rauchschutzanforderung)
- 14. Dübel/Schraube, Auswahl nach Montage-/Einbauanleitung
- 15. Selbstbohrschraube Durchmesser $\geq 6,3$ mm x Länge
- 17. Türgewänderrahmen aus z. B. UA-Profilen oder Stahlvierkantrohren nach bauseitiger Statik
- 18. Füllmaterial nach Tabelle
- 19. Umlaufende dauerelastische Versiegelung (bei Brand-/Rauch-/Schallschutzanforderung zwingend erforderlich)

Porenbeton

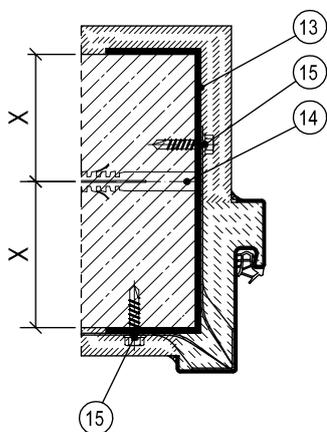

Leichtbauwand

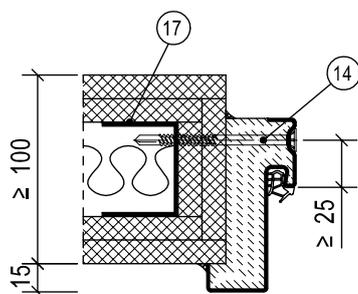

X-Maß: Mauerwerk, Beton $\geq 50,0$ mm / Porenbeton T30, T90 $\geq 87,5$ mm / Porenbeton T30, RS $\geq 57,5$ mm bis 100 kg Türgewicht / Porenbeton RS $\geq 75,0$ mm

Füllmaterial	Türfunktion																			
	T30	T60	T90	RS	SD 32	SD 37	SD 42	SD 45	SD 47	SD 48/50	RC 2	RC 3	RC 4	PB	DT	NT	FT	VT	MT	RT
ohne																				
PU-Schaum				L ¹⁾	L/M	L/M										M	M	L/M	L/M	L/M
Mineralwolle																				
Gips																				
Zementmörtel	L/M			L/M	L/M	L/M	M	M			L/M	M	M	L/M	M	M	M	L/M	L/M	L/M

¹⁾ Türblattgewicht max. 100 kg L = bei Leichtbauwand M = bei Mauerwerk / Beton / Porenbeton

Bei Mehrfachfunktionen muss das Füllmaterial für alle Funktionen geeignet sein. Weitere Informationen siehe Montage-/Einbauanleitung.