Schörghuber Spezialtüren

Umfassungszargen

Stahlumfassungszarge, Einfachfalz

Mauerwerk/Beton

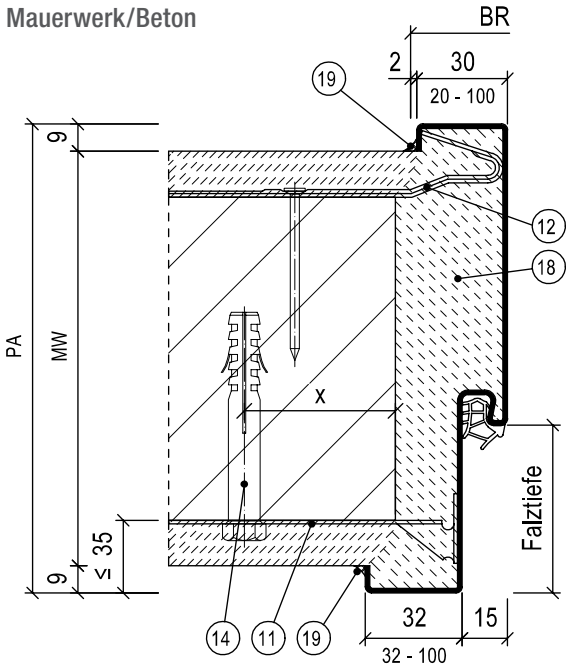

4. Wahlweise Mineralwolle
8. Hutanker
11. Nagel-/Dübelanker
12. Wahlweise „Ruck-Zuck“ Klemmanker als Montagehilfe, wahlweise genagelt
13. Werkseitig mitgelieferte Mauerklammer/Stahllasche (nur bei Brand- oder Rauchschutzanforderung)
14. Dübel/Schraube, Auswahl nach Montage-/Einbauanleitung
15. Selbstbohrschraube Durchmesser ≥ 6,3 mm x Länge
17. Türgewänderrahmen aus z. B. UA-Profilen oder Stahlvierkantrohren nach bauseitiger Statik
18. Füllmaterial nach Tabelle
19. Umlaufende dauerelastische Versiegelung (bei Brand-/Rauch-/Schallschutzanforderung zwingend erforderlich)

Porenbeton

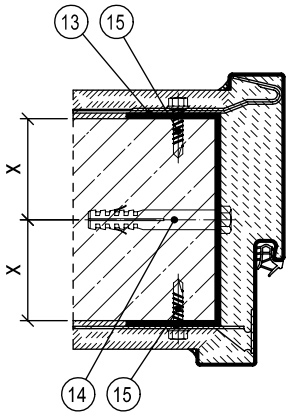

Leichtbauwand

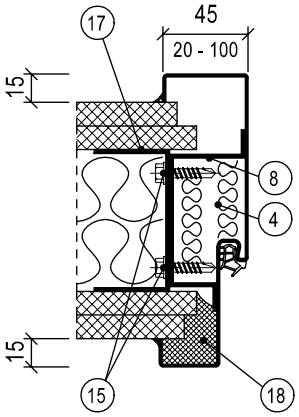

Leichtbauwand (T60/T90)

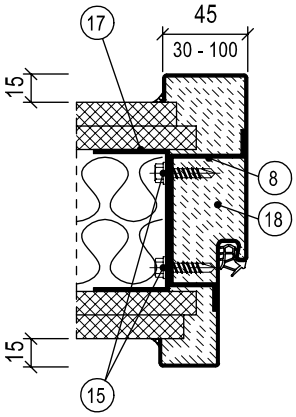

X-Maß: Mauerwerk, Beton ≥ 50,0 mm / Porenbeton T30, T90 ≥ 87,5 mm / Porenbeton T30, RS ≥ 57,5 mm bis 100 kg Türgewicht / Porenbeton RS ≥ 75,0 mm

Füllmaterial	Türfunktion																			
	T30	T60	T90	RS	SD 32	SD 37	SD 42	SD 45	SD 47	SD 48/50	RC 2	RC 3	RC 4	PB	DT	NT	FT	VT	MT	RT
ohne																L	L	L	L	L
PU-Schaum				L[1]	L/M	L/M	L/M							L		L/M	L/M	L/M	L/M	L/M
Mineralwolle				L	L	L	L				L	L		L			L	L	L	L
Gips	L			L	L	L	L				L	L		L			L	L	L	L
Zementmörtel	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M

[1] Türblattgewicht max. 100 kg L = bei Leichtbauwand M = bei Mauerwerk / Beton / Porenbeton

Bei Mehrfachfunktionen muss das Füllmaterial für alle Funktionen geeignet sein. Weitere Informationen siehe Montage-/Einbauanleitung.