

## Techn. Datenblatt - Glatte Türblätter mit DIN-Lichtausschnitt


Einlage: **Vollspanplatte**

Oberfläche: Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Lebopal, Furnier

Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten\*

Holzürblatt für Stahl- oder Holzzarge

- Türblatt:
  - Türblattstärke ca. 39 – 40 mm
  - dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm (für Normzargen mit Falzabmessungen nach DIN 18101)
  - einhängfertig
- Konstruktion:
  - 4-seitiger Rahmen unten doppelt (max. 20 mm kürzbar\*)
  - Deckplatte ca. 3,2 mm Dünnspon (bei Weisslack 3,5 mm HDF)
  - VSP – Einlage
- Beschläge/ Ausstattung:
  - 2 Stück Einbohrbänder V 0020 vernickelt
  - BB – Schloss 1-tourig / 55 mm Dorn / 8 mm Nuss / 72 mm Abstand / 20mm Stulp nach DIN 18251
- Lichtausschnitt:
  - Glasleiste Nr. 14 als Set lose beigelegt
  - Vorgerichtet für 4 mm Glasstärke
  - Genaue Abmessung auf Seite 3
- Gewicht:
  - Türblatt 1985 x 985 mm ca. 23 kg (entspricht Flächengewicht von 11,75 kg pro m<sup>2</sup> zuzüglich Glas / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder beachten!)
- Verpackung:
  - Wellpappe

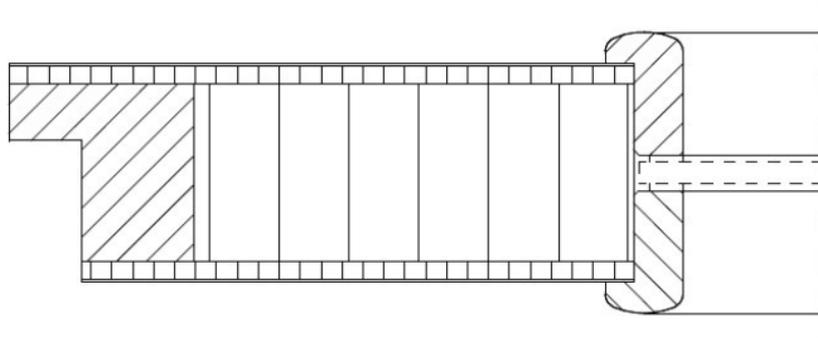

Querschnitt Vollspanplatte mit Glaseinsatz


Bei werkseitigen verglasten Türblättern ist das Glas incl. Vorlegeband eingesetzt. Die Glasleisten sind gestiftet. Rechteckige Sonderlichtausschnitte sind möglich, Friesbreiten mindestens 125 mm, Sockelhöhe mindestens 200 mm (ohne Garantie auf Stehvermögen). Abweichende Formen auf Anfrage.

Hinweis: Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm oder VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm sind 3-teilige Bänder V 0026 WF erforderlich.


\*Bei Lebopal Türdecksortiment Kante foliert aus Lebolit Haussortiment. Bei Kürzung der Türen > 10mm könnten Metallklammern erreicht werden. Die Lebo GmbH übernimmt für Weiterverarbeitung seiner Produkte grundsätzlich keine Gewähr.

## Maßbezug: Lichtausschnittmaße

LA: 16/ 40

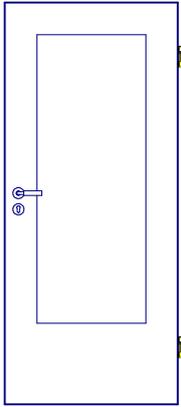


LA: Vario S

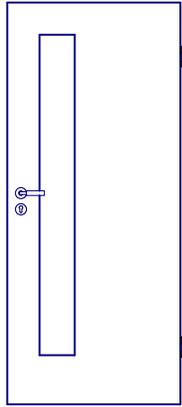


mind. Türbreite. 496mm

LA: Vario M

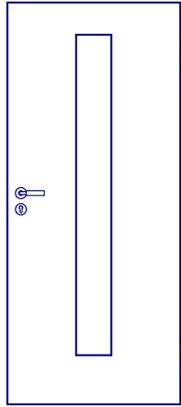


mind. Türbreite. 496mm

LA: Vario B

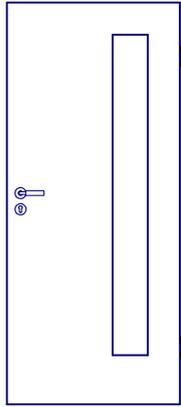


mind. Türbreite. 496mm


LA: 4 LA

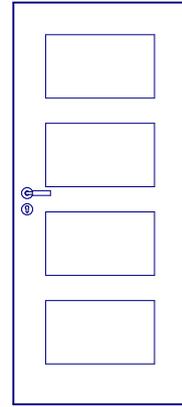


LA: 3 LA

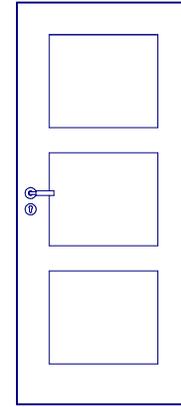

LA: Bullauge

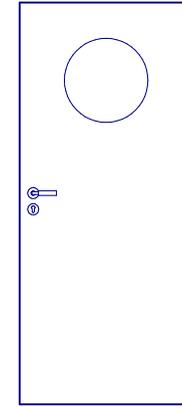


LA: 4 LA S

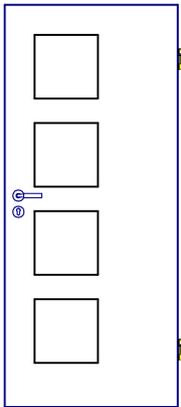


mind. Türbreite. 650mm

LA: 4 LA M

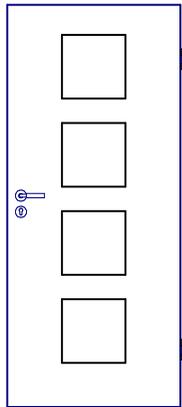


mind. Türbreite. 610mm

LA: 4 LA B

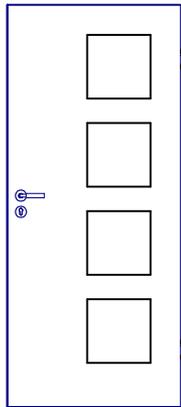


mind. Türbreite. 650mm


LA: oben

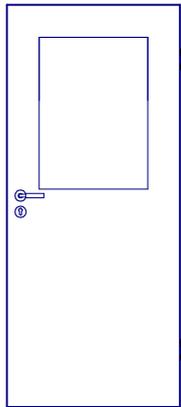

LA: 16/ 20

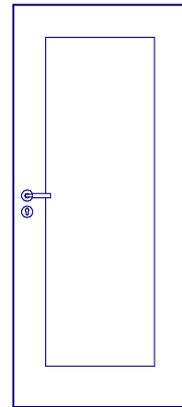


LA: L1 S

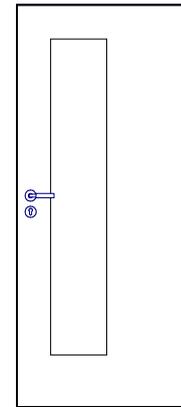


mind. Türbreite. 610mm

LA: L1 M

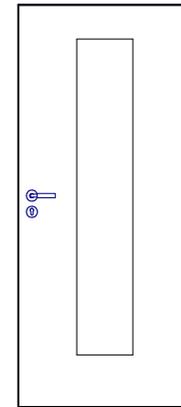

mind. Türbreite. 610mm

LA: L1 B

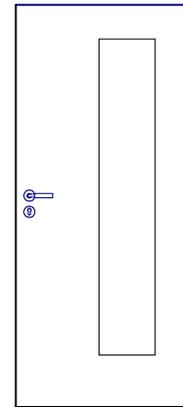

mind. Türbreite. 610mm

### Information:

mind. Friesbreiten (links/ oben/ rechts/ unten)  
125/ 125/ 125/ 160mm

mind. Firesbreite zwischen 2 LA's nebeneinander  
muss 82mm betragen.

**LEBO**doors

Model / Typ: Lichtausschnitt

Bezeichnung: Übersicht Varianten

Datum  
Bearb. 27.09.16