


Holzarge für Brand- und Rauchschutz Typ48

Register	G3.3
Blatt	3.20
Seite	1 von 1
Stand	Juli 2012

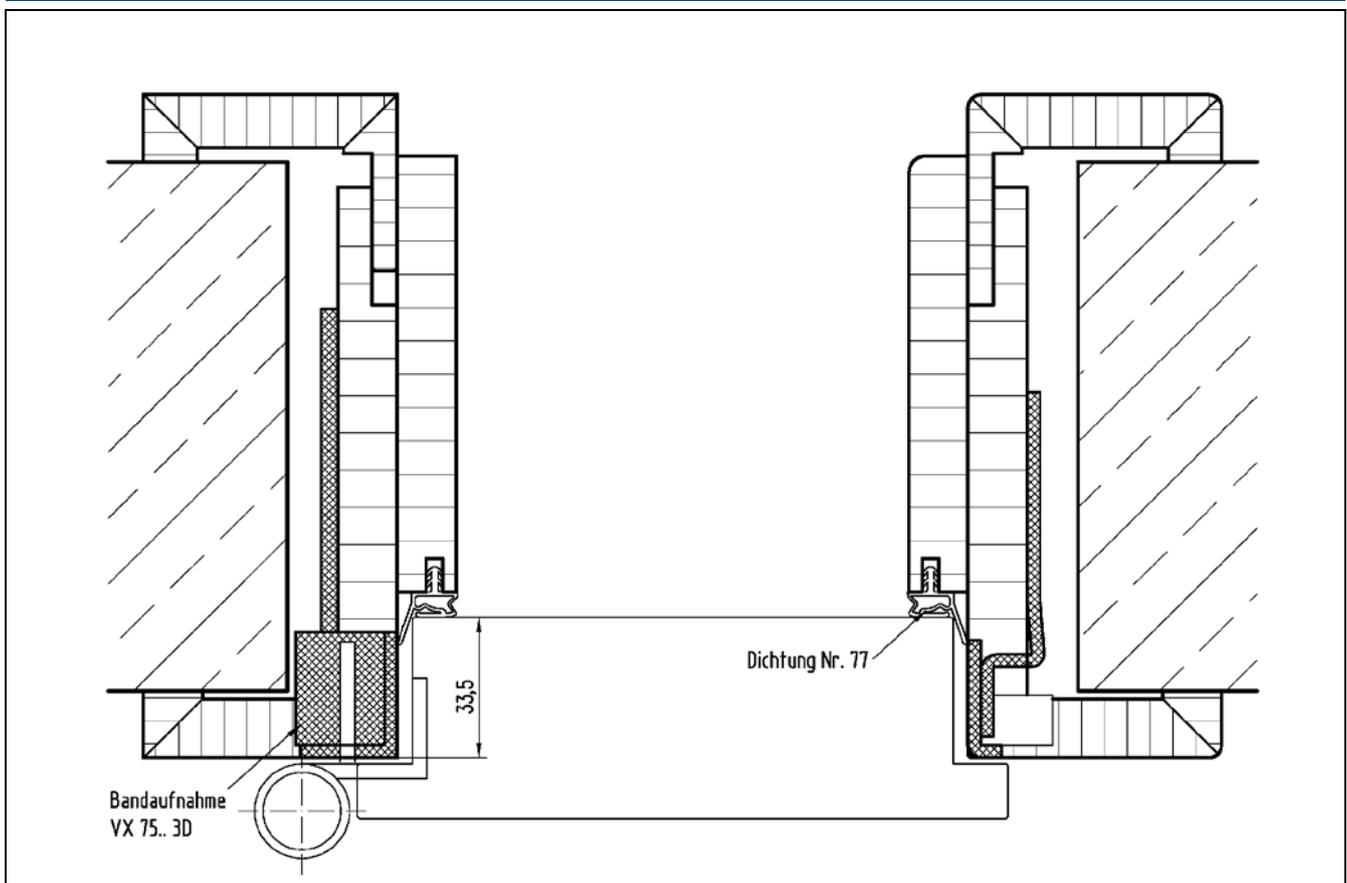

Beschreibung:

Holzwerkstoffzarge mit verstärkten Beschlägen für einfach gefälzte Brand- und Rauchschutztüren Typ48

Oberflächen:

DuriTop, Furnier, Farblack, Weiß lackiert, vorgrundiert, HPL 0,5/0,8mm

Wanddicken:

Ab WD 100 mm

Verstellbereich:

- 7 / + 15 mm,
bei futterbrettbündiger Zierbekleidung -2 / +5 mm

Falzmaß:

14 x 33,5 mm

Kanten:

Eckig bzw. rund gemäß Montagezargen je nach Oberfläche (siehe Register G3.3 Blatt 3.15)

Aufdoppelung:

Lose mit Klebestreifen zum bauseitigem Aufleimen

Schließblech:

Flachschließblech 200x28x8 mm mit rückseitiger Stahlhalteplatte, für 2tourige Schließung, mit Kunststofftaschen

Dichtung:

Dichtung Nr. 77 lose beigelegt

Bandtasche:

2 Bandaufnahmen VX75.. 3D passend für Bandsysteme VX, VSX, GSX

Bänder:

Ohne (Bänder komplett am Türblatt montiert)

Hinweis:

Genauere Beschreibungen für Dichtungen und Bänder finden Sie im Register G4.

Rundprofilzarge für definierte Oberflächen bis Wandstärke 490mm.

Montage:

Montageanweisungen für Brand- und Rauchschutztüren finden Sie im Register A3.