



Hydraulischer Eckbeschlag

PT100-H












Lieferumfang

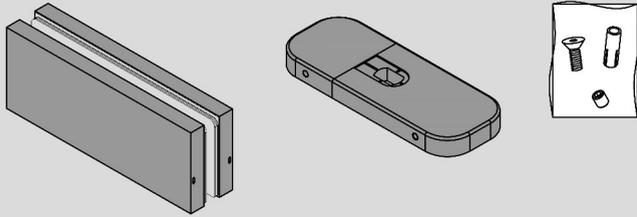

Einstellung

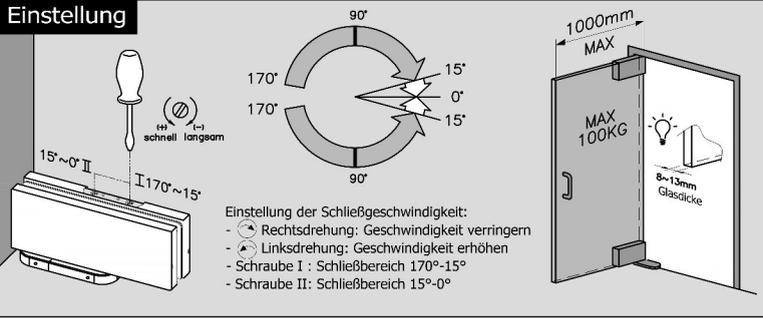

Abstände

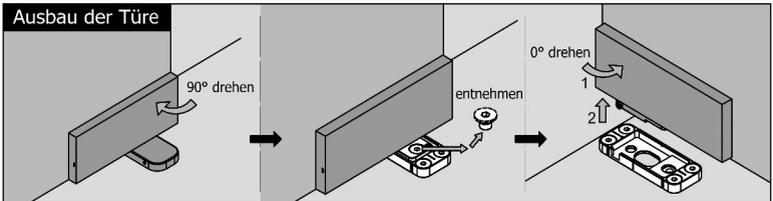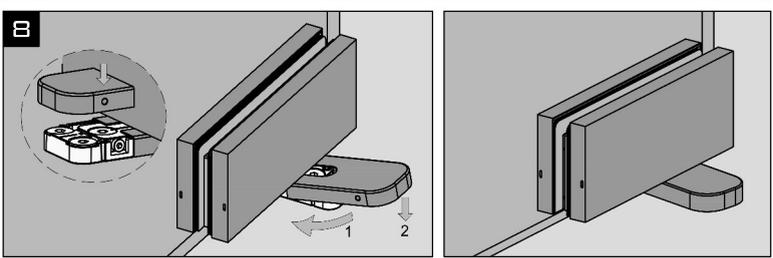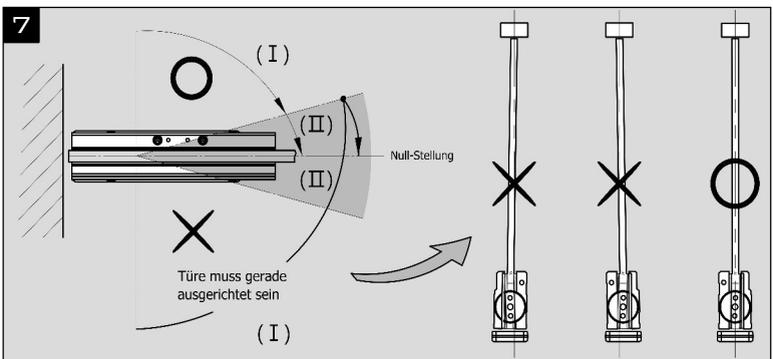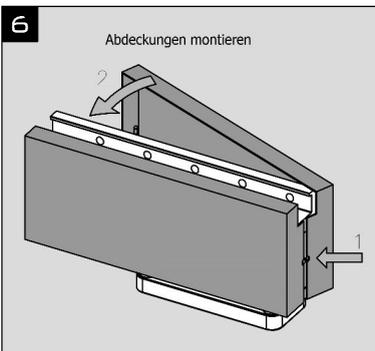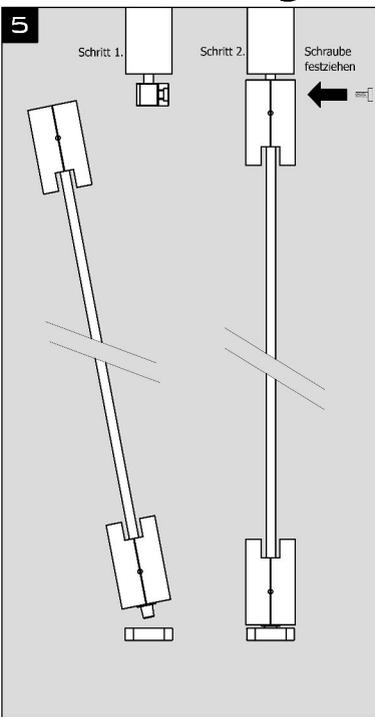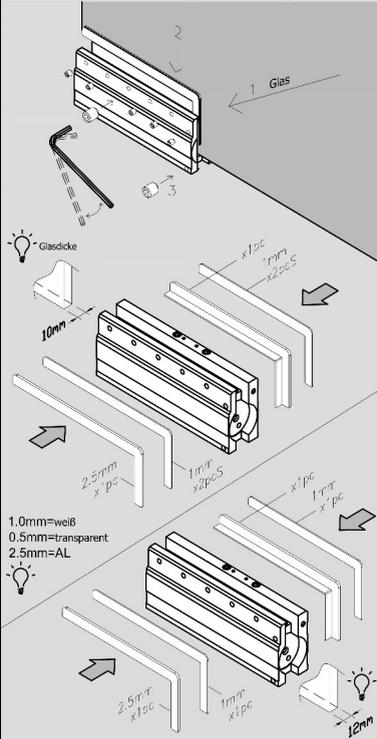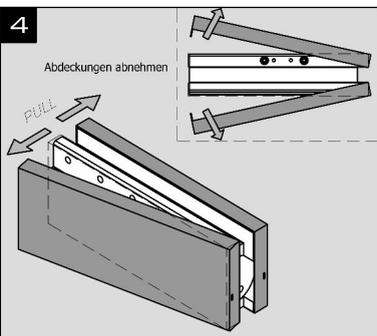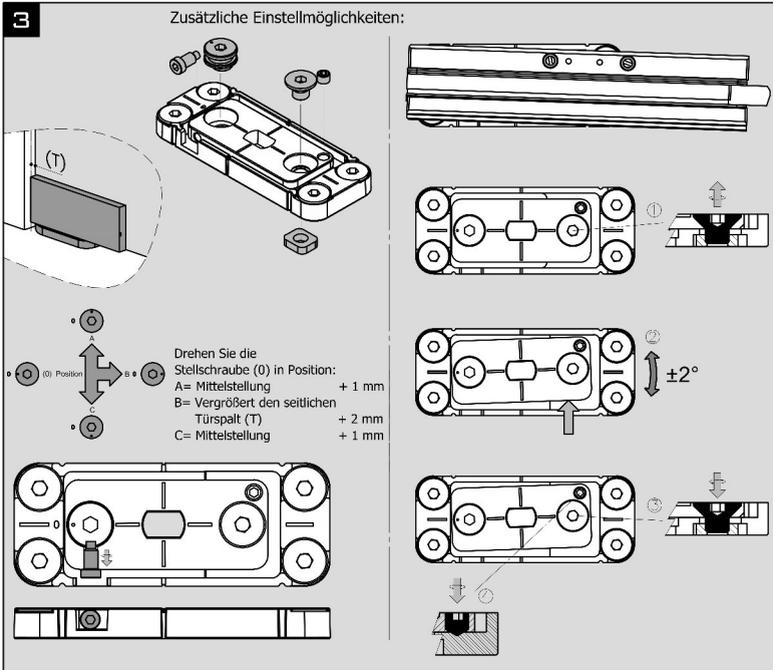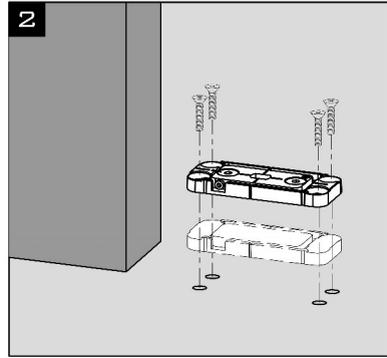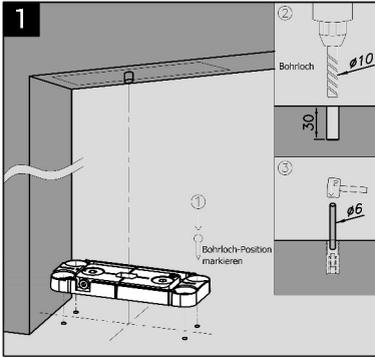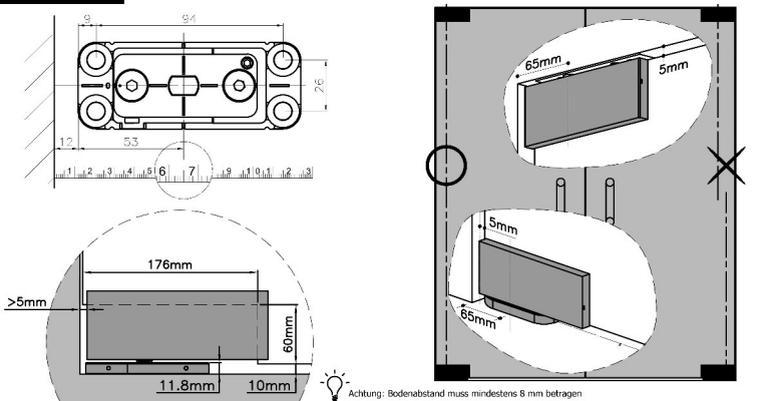

Wichtige Montagehinweise:

- NACH DEM EINBAU BITTE PRÜFEN:**
1. Türe bis zum Maximum öffnen und loslassen. Das Türblatt muss vollständig in den Rahmen zurückschwingen (und - falls vorhanden - die Offenhaltung überspringen)
 2. Türe bis zur Offenhaltung (falls vorhanden) öffnen und loslassen. Der Türschließer muss genügend Kraft haben, die Türe vollständig zu schließen.

- Wartung:**
1. Prüfen Sie den Türschließer alle 3 Monate und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind. Stellen Sie, wenn nötig, die Schließgeschwindigkeit neu ein und prüfen Sie die Funktionsfähigkeit nach DIN EN 1154:1997
 2. Bei Bedarf Drehpunkte mit geeignetem Öl ölen.