


PROSTEP Treppenkantenprofile für harte, textile und elastische Bodenbeläge

Geometrie:

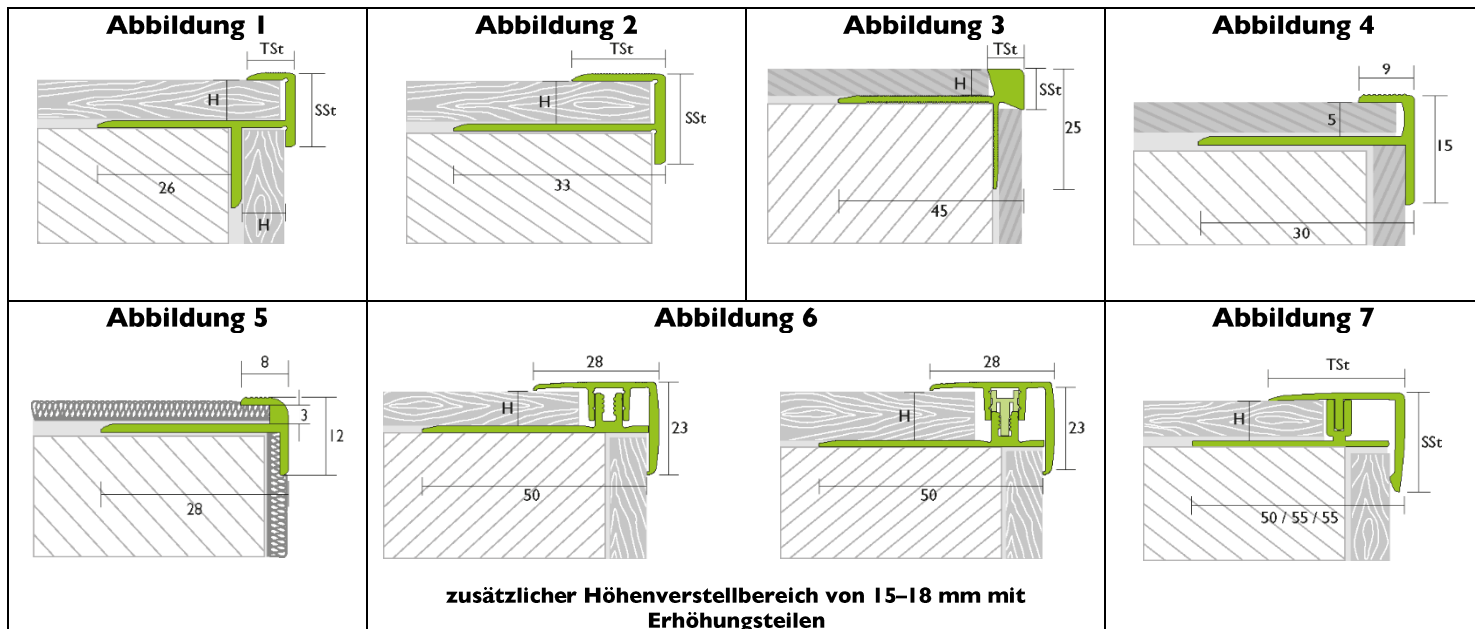

Bezeichnung: Treppenkantenprofil

Anwendung: Treppenkantenabschluss, Belagsabschluss, Kantenschutz

Abbildung	1		2		3		4	5	6	7		
Profillänge (cm)	270		270		270		100 / 270	270	100 / 300	100 / 270		
Abmessung (mm)	8-9	13-15	8-9	13-15	3	6	5	3	6,5-15	7-12	12-18	15-24
Höhe	15	17	15	17	6,7	8,9	9	8	28	33	35	37
TSt Trittstufe	27	25	22,5	31	7	9	15	12	23	25	30	35
SSt Setzstufe												
Profilstärke (mm)	1,5	2	1,5	2	1,5		1,5	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8
Werkstoff / Legierung	Aluminium eloxiert / AW 6063											
Farben:	Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl				Silber Champagne Edelstahl		Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl		Silber Champagne Edelstahl		Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl	

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften.
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Montage mit Dübeln bzw. Schrauben. Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.
Bei der Arbeitsausführung sind die aktuell gültigen technischen Regelwerke und Merkblätter zu beachten.
Für die endgültige Ausführung ist der ausführende Fachbetrieb verantwortlich.

© Proline Systems 2017 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.