


Holzzarge für Schallschutz Typ42

STU45

Register	S3.3
Blatt	1.40
Seite	1 von 1
Stand	Mrz 2013

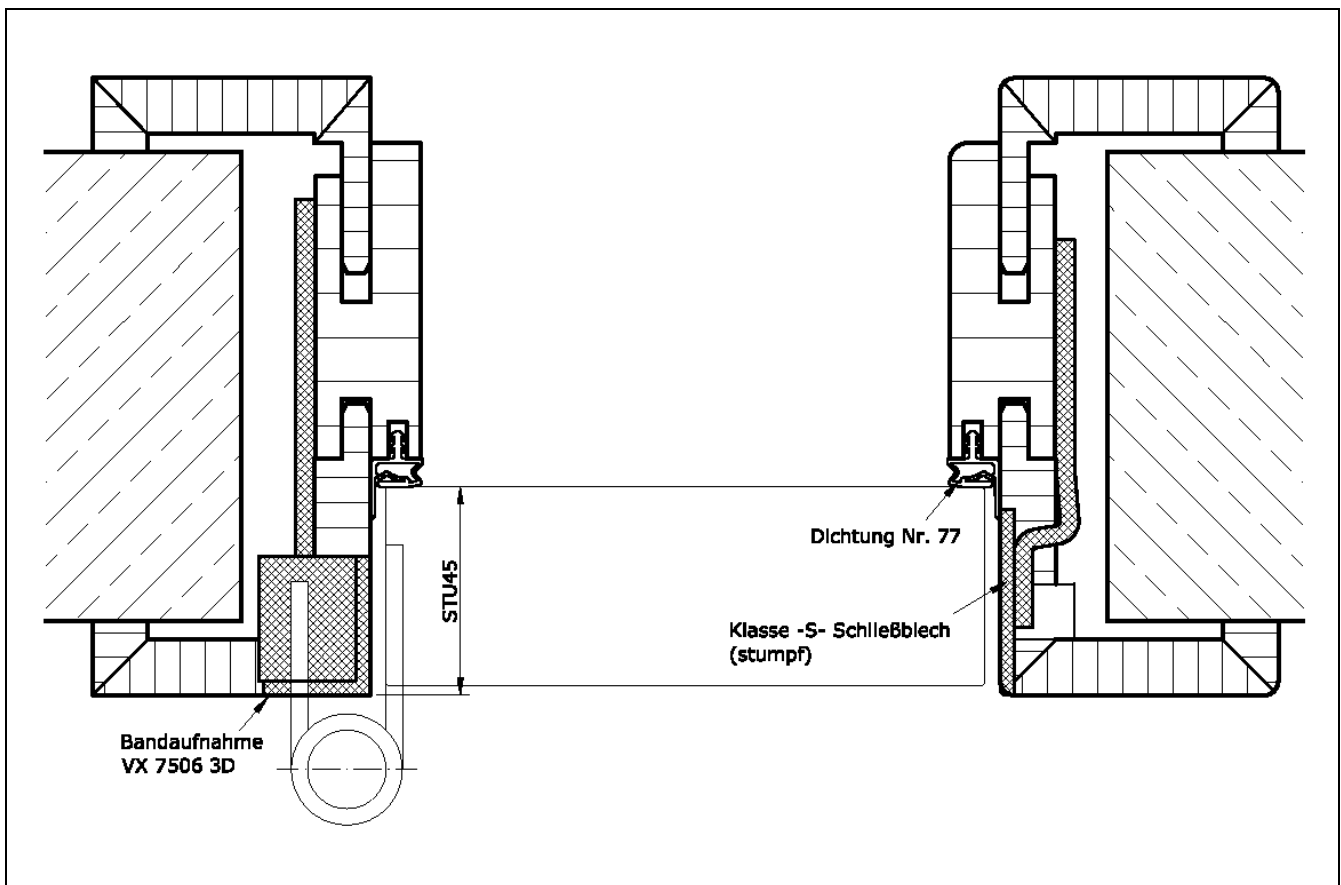

Beschreibung:

Holzwerkstoffzarge mit verstärkten Beschlägen für stumpf einschlagende Schallschutztüren.

Grundzargen:

Grundzarge:

VZ-6, Kanten eckig.
Bei Oberfläche „Weiß lackiert“ Kanten gerundet.

Oberflächen:

DuriTop, Furnier, Farblack, Weiß lackiert, vorgrundiert, HPL

Wanddicken:

Ab WD 100

Verstellbereich:

-7 / +15 mm ab WD 125 mm
-7 / +10 mm bei WD 100, 115 mm
bei FZ071 -2 / +5 mm

Falzmaß:

11 x 45 mm

Schließblech:

Klasse -S- Schließblech 200x40x3 mit rückseitiger Stahlhalplatte, für zweiteilige Schließung, mit Kunststoffaschen

Dichtung:

Dichtung Nr. 77 eingezogen

Bandtasche:

2 Bandaufnahmen VX7506 3D

Bänder:

Ohne

Hinweis:

Genauere Beschreibungen zu Dichtungen, Schließbleche Bänder und Ausführung mit innenliegenden Türschließern finden Sie im Register S4.

Die Zargenausführungsformen mit Oberteil und oder Seitenteil finden Sie im Register S3.2.

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe S
(zur Zeit in Prüfung)

Montage:

Bei Türgewichten über 40 kg ist eine Verschraubung der Zarge in der Wand zu empfehlen. Beachten Sie die Montageanweisungen für Schallschutztüren.
(siehe Register A3)