


Modell Lucera

Register	G2.1
Blatt	3.42
Seite	1 von 2
Stand	Nov 2013

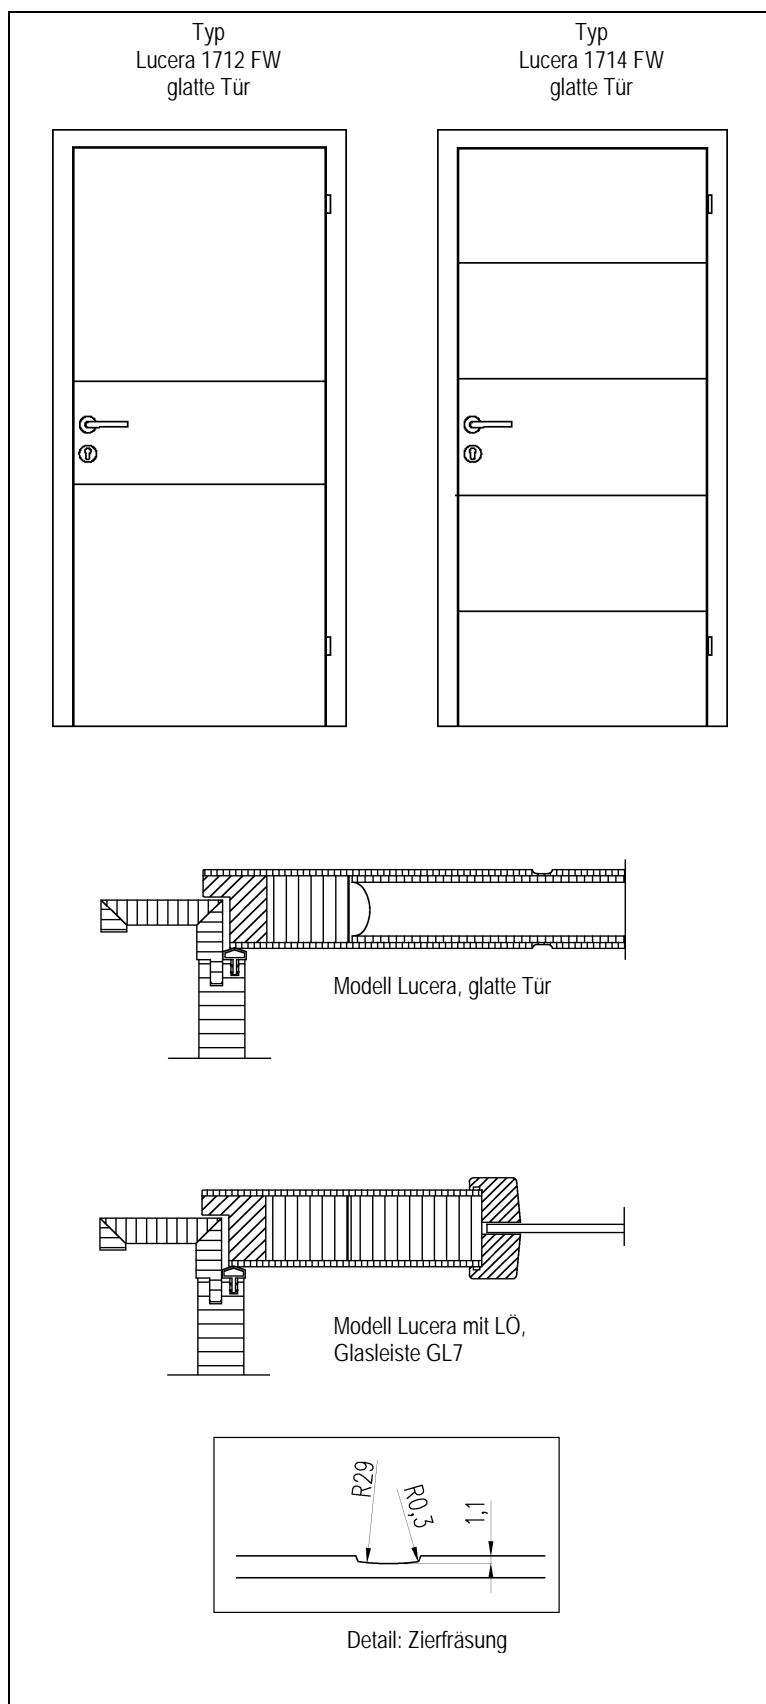

Konstruktionsbeschreibung:

Oberfläche:

Weiß lackiert

Ausführungen:

Oberfläche mit Zierfräsung, lieferbar als ein- und zweiflügelige Türen sowie als Schiebetür

Typen:

1712 FW: Zierfräsung quer
1714 FW: Zierfräsung quer mit LÖ 20
1714 FW: Zierfräsung quer
1714 FW: Zierfräsung quer LÖ20

Konstruktion:

39 mm Tür mit Röhrenspaneinlage

Zierfräsung:

Profiltiefe ca. 1 mm
Abmessungen siehe Seite 2

Abmessungen:

Höhe: 1985/2110 mm
Breite: 610/735/860/985 mm

Lichtöffnung:

Siehe Reg. G6 1.12

Bänder:

2 Stück Einbohrbänder V0020 vernickelt (siehe Register G4)

Schloss:

Buntbartschloss Klasse 1, D55mm mit nickel silber lackiertem Stulp (siehe Register G4)

Kantenprofil:

Eckig

Zarge:

VZ-6 (siehe Reg. G 3.1)

Verglasung:

Wahlweise Klarglas, Mastercarré und Satinato


Verpackung:

Recyclebarer Wellpapp-Karton

Modell Lucera

Register	G2.1
Blatt	3.42
Seite	2 von 2
Stand	Nov 2013

Ausführungen

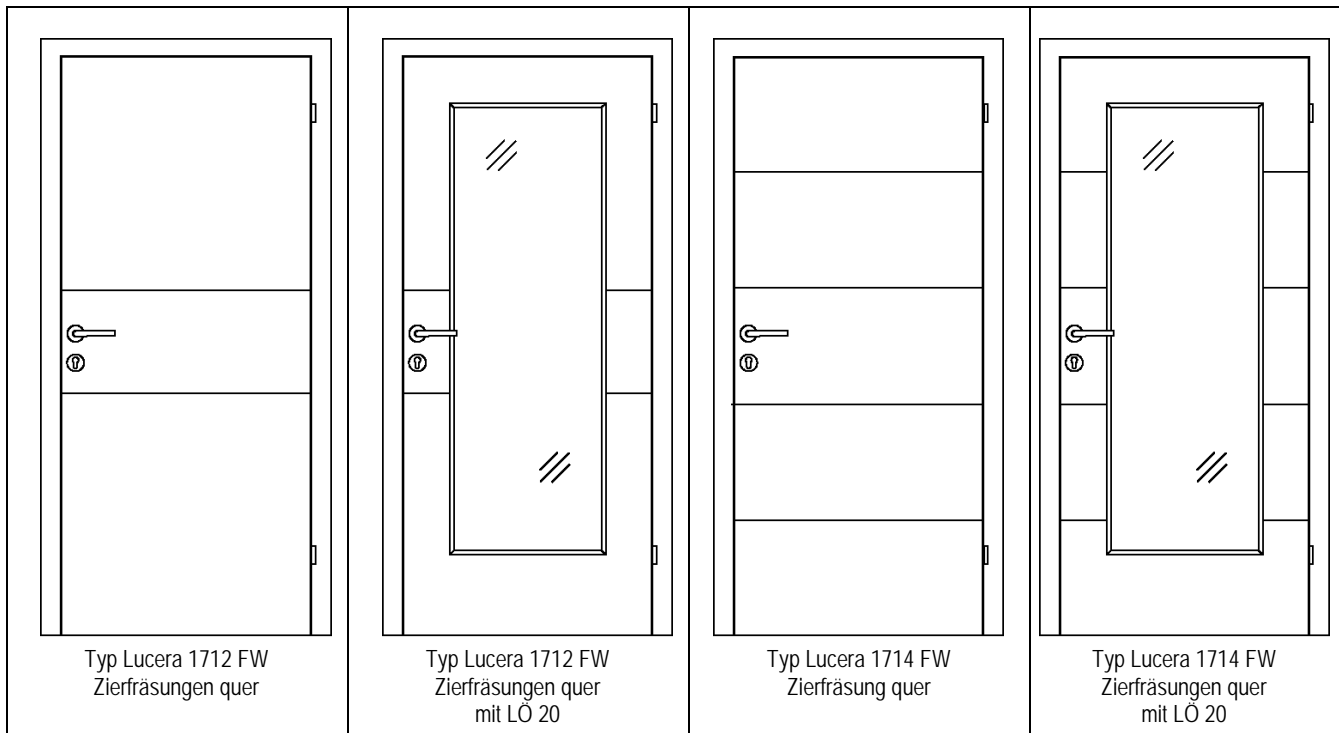

Typ Lucera 1712 FW
Zierfräsungen quer

Typ Lucera 1712 FW
Zierfräsungen quer
mit LÖ 20

Typ Lucera 1714 FW
Zierfräsung quer

Typ Lucera 1714 FW
Zierfräsungen quer
mit LÖ 20

Lucera 1712 FW

Türhöhe in mm	Anz. Zierfräsungen	Abstand Zierfräsungen in mm (jeweils Mitte Fräsung)	Oberkante Tür bis oberste Zierfräsung
1985	2	400	785
2110	2	400	855

Lucera 1714 FW

Türhöhe in mm	Anz. Zierfräsungen	Unterkante Tür bis erste Zierfräsung	Abstand Zierfräsungen in mm (jeweils Mitte Fräsung)	Oberkante Tür bis oberste Zierfräsung
1985	4	400	400	385
2110	4	455	400	455