


Designzarge DZ-5, DZ-6, DZ-7

Bekleidung 19mm auftragend

Register	G3.1
Blatt	1.40
Seite	1 von 1
Stand	Nov 2012

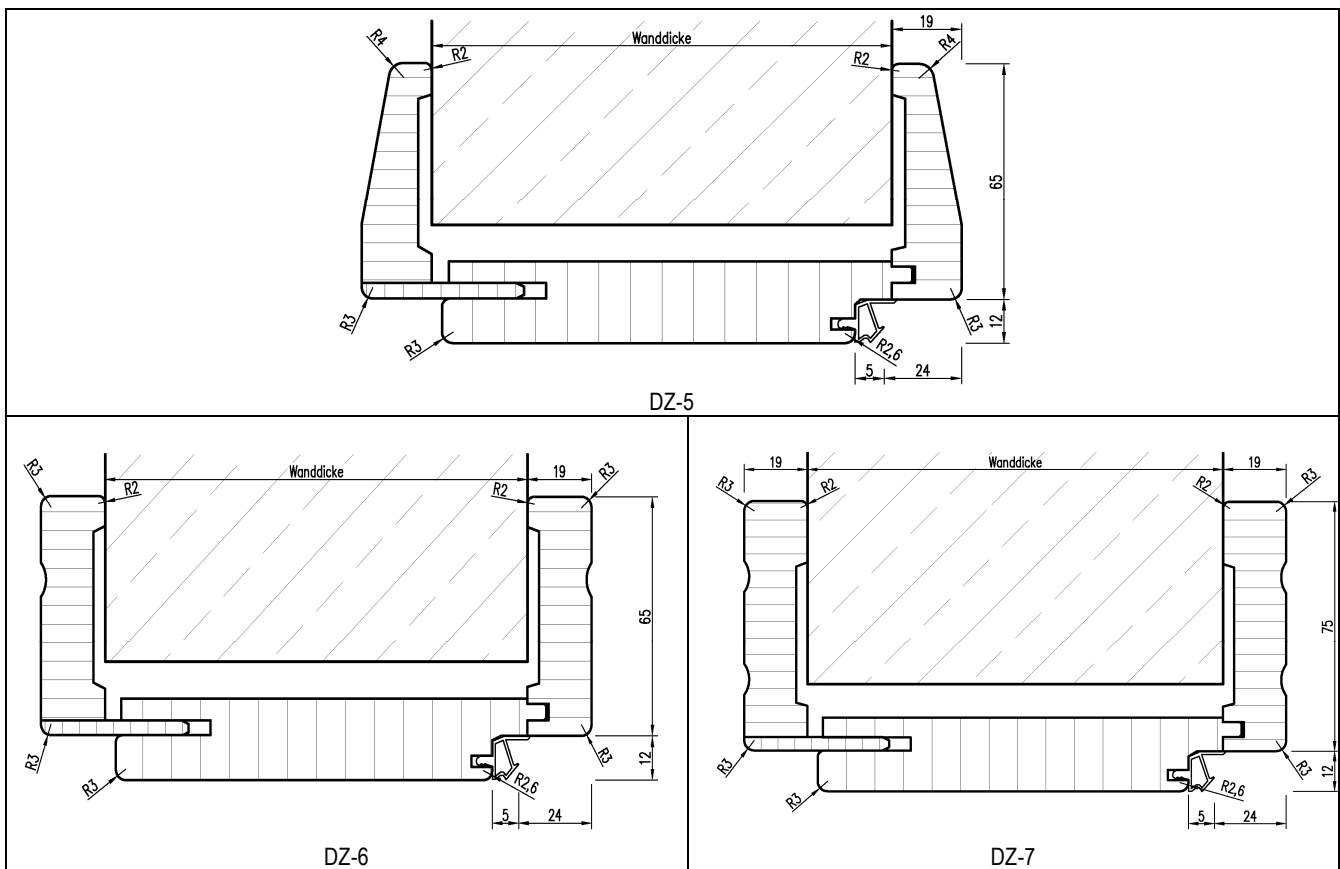

Oberfläche:

Weiß lackiert

Wanddicke:

80 mm bis 660 mm (ab 330 mm ist das Futterbrett geteilt))

Verstellbereich:

Ab WD 100 mm – 7/ + 15 mm
WD 80 mm – 0 / + 20 mm

Falzmaß:

12 x 24 mm, passend für Normtüren

Bekleidungsbreiten:

DZ-5 und DZ-6 = 19 x 65mm, DZ-7=19 x 75mm

Futterbrett:

gerundet

Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil eingezogen, weiß

Schließblech:

SB 170-20 nickel silber mit Futter SBF 170-20 grau und Winkel SBW 19

Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF,
zur Tragfähigkeit von Bandtaschen und
Bändern beachten Sie bitte unsere Empfehlungen
im Register G4

Eckverbindung:

22 mm auf Gehrung geschnitten, Holzfeder, Stahlklammer,
Storkverbinder

Maße:

Siehe Register G1

Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- als Durchgangsfutter ein- und zweiflügelig

W1-3 und WZ1-3 Oberlicht-Falzmaß:

Höhe = Nennhöhe – Türhöhe -49mm
Beispiel: (2485mm – 1985mm -49mm = 450mm)

Breite = Nennbreite – 19mm
Beispiel: (860mm – 19mm = 841mm)

- maximales Nennmaß Höhe x Breite 2490 x 2460mm
- ein- und zweiflügelige Schiebetürzarge

Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.
(siehe auch Register A3.1)