HORMANN


WERNE

Hörmann Brandschutzverglasung "HW 130 F"

2-teiliges U-Zargenprofil

Anschluss an Mauerwerk, Beton und Porenbeton Befestigungsart – Trapezanker



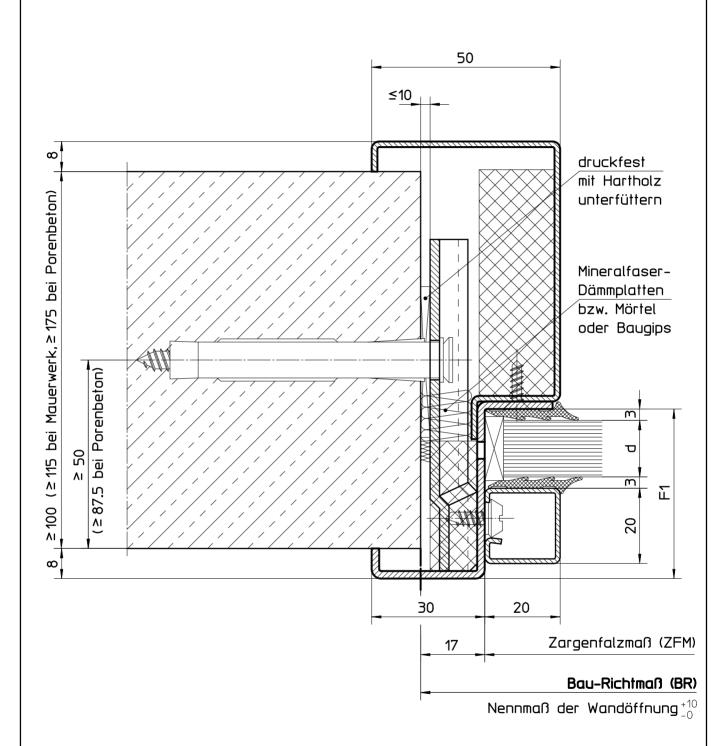

F1 = Falztiefe d = Glasdicke