HÖRMANN
WERNE

Hörmann Brandschutzverglasung "HW 330 G"

2-teiliges U-Zargenprofil
Anschluss an Mauerwerk, Beton und Porenbeton
Befestigungsart - Trapezanker

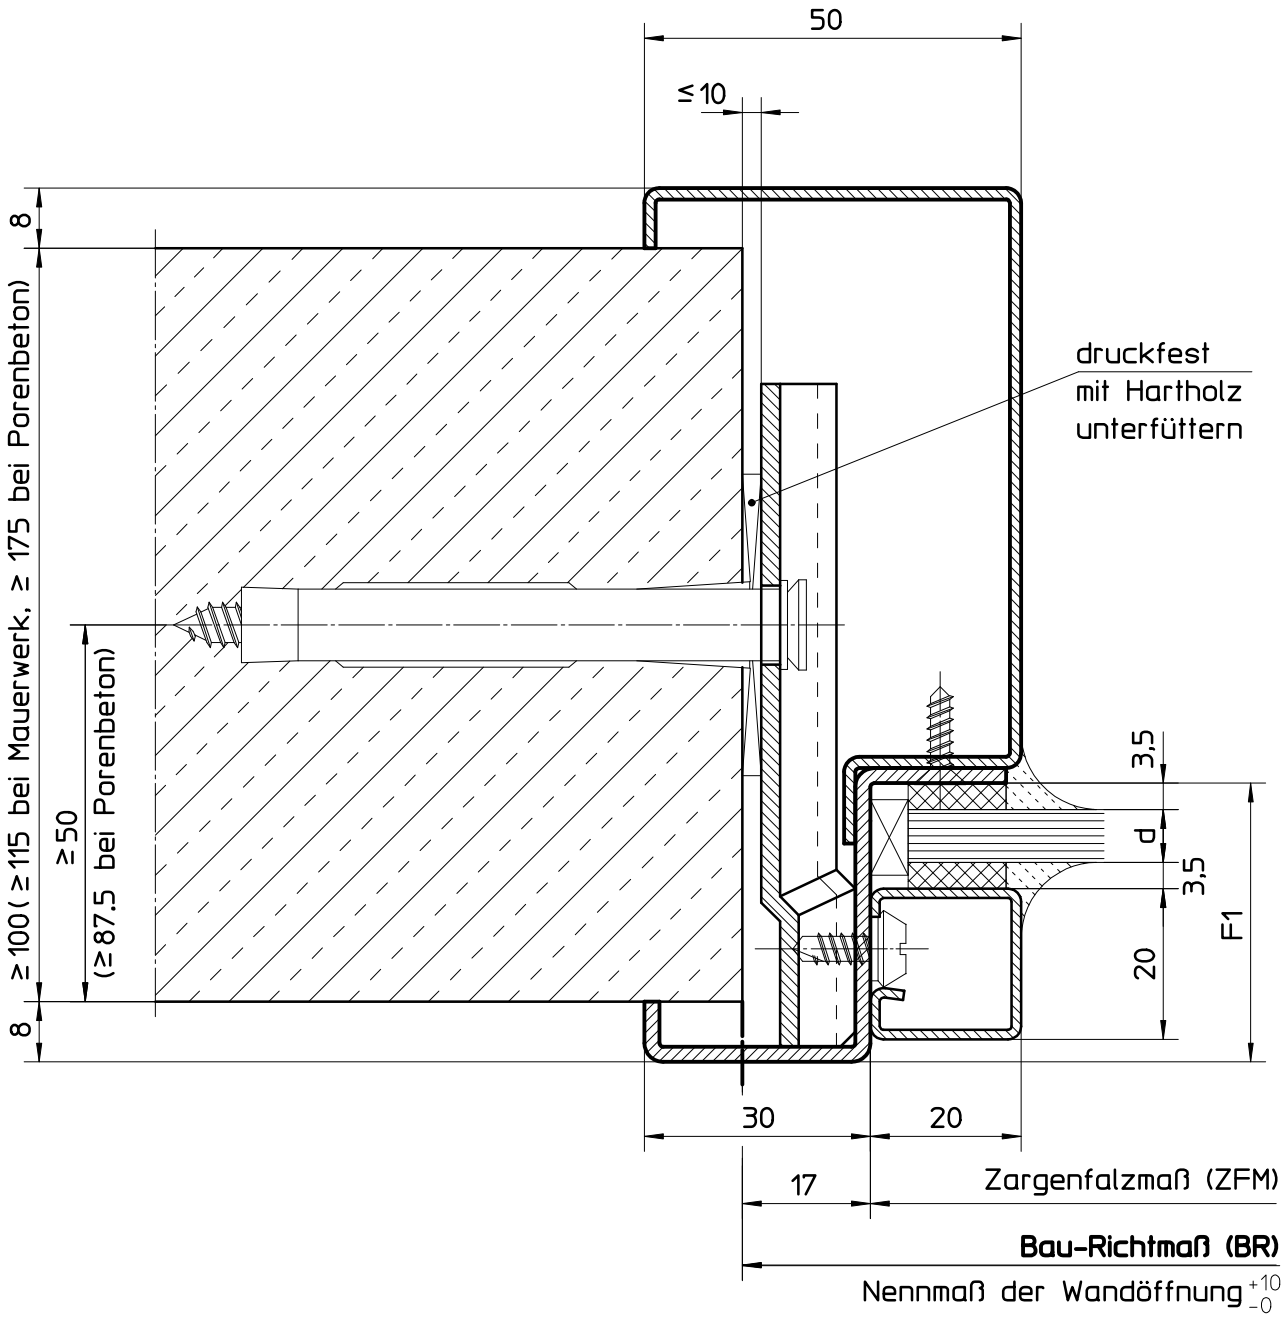

F1 = Falztiefe
d = Glasdicke

Zeichnung dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst

M 1:1	Stand: 11_02	Zeichnungs-Nr. G30-034	Kapitel 6