

DATENBLATT

Falzausbildung



Dünnfalz
Türblattdicke 45 mm
Blechstärke 0,9 mm

Hauptfunktion



MZ Mehrzwecktür



Außentür
EN 14351-1



Schalldämmend
39 dB



Wärmedämmung
1,7 W/ (m²·K)



Mechanische Festigkeit
3




Windlast
C2



Schlagregendichtigkeit
3B

MZ-1


Diese seit über vier Jahrzehnten bewährte Mehrzwecktür ist stabil, strapazierfähig sowie witterungsbeständig und eignet sich damit bestens für den Innen- und Außenbereich. Die einflügelige Mehrzwecktür MZ-1 ist nach DIN EN 14351 geprüft und wird bevorzugt als Außentüren eingesetzt. Die MZ-1 ist links/rechts verwendbar. Sie bestimmen die Anschlagsart auf der Baustelle.

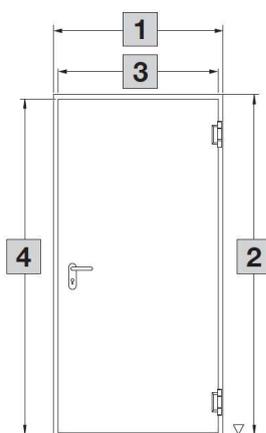

2-seitig gefälzt

Abmessungen (mm)		Eckzarge
Baurichtmaß	1 Breite	625 - 1250
(Bestellmaß)	2 Höhe	1570 - 2134
Lichtes Zargenmaß	3 Breite	557 - 1182
	4 Höhe	1536 - 2100

Produktbeschreibung	
Anschlag	links und rechts öffnend
Türabschluss	unterer Anschlag mit Dichtung (bauseits demontierbar)
Dämmung	Mineralfaserplatte
Konstruktion	Aussteifung mit Flachstahl
Oberfläche	Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert (pulverbeschichtet), Grauweiß, ähnlich RAL 9002 optional RAL 7016 (ab Stückmenge 1), 4 Vorzugsfarben (ab Stückmenge 20) und RAL nach Wahl (ab Stückmenge 20)
Sicherungsbolzen	2 Stück
Verglasung	Aluminium-Verglasungsrahmen mit Drahtglas Aluminium-Verglasungsrahmen mit ISO-Drahtglas Edelstahl-Rundverglasung 300 mm Edelstahl-Rundverglasung 400 mm



Beschlagsausstattungen	
Schloss	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht
Drückergarnitur	FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Polypropylen), Drücker festdrehbar gelagert mit Kurzschild, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel
Bänder- und Schließmittel	1 Federband, 1 Konstruktionsband

Leistungseigenschaften	Einbau in innere Wände	Funktion
Wärmedämmung	1,7 W/ (m ² ·K)	●
Feuerwiderstand	-	-
Rauchschutz	-	-
Schallschutz	39 dB	●
Klimaklasse	-	-
Beanspruchungsgruppe	-	-
Luftdurchlässigkeit	2	●
Bedienkräfte	1	●
Mechanische Festigkeit	3	●
Windlast	C2	●
Schlagregendichtheit	3B	●
Einbruchhemmung	-	-

Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht.
Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- Hauptfunktion – serienmäßig
- Zusatzfunktion – optional bei entsprechender Ausstattung
- nicht möglich

Standardzarge

Eckzarge



Befestigungsart

mit Maueranker

Blechstärke Zarge

2,0 mm

Oberfläche

Eckzarge verzinkt, Grauweiß, ähnlich RAL 9002

Blockzarge verzinkt, Lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Zargendichtung

Eckzarge 4-seitig umlaufend, schwarz

Blockzarge 3-seitig umlaufend, schwarz

Eckzarge

Die 2 mm dicke Eckzarge mit umlaufender Dichtung dichtet die MZ-1 ab. Bei durchgehendem Boden lässt sich die untere Anschlagschiene leicht entfernen. Die Eckzarge wird im Standard mit Bodeneinstand (25 mm) geliefert.

Weitere Zargenvarianten



Eck- und Ergänzungszarge



Blockzarge für den Einbau in der Öffnung



Blockzarge für den Einbau auf der Wand

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.