

## DATENBLATT

### Falzausbildung



#### Dickfalz

Türblattdicke 46 mm

Blechstärke 0,6 / 0,8 mm

### Hauptfunktion



#### Mehrzwecktür



#### Außentür

EN 14351-1



#### Schalldämmend

32 dB



#### Bedienungskräfte

2



#### Mechanische Festigkeit

1




#### Wärmedämmung

1,1 W/ (m<sup>2</sup>·K)

## MZ Thermo 46 (TPS 011)

Die MZ Thermo46 wird nach DIN EN 14351 als Außentür gekennzeichnet. Mit der Mehrzwecktür MZ Thermo46 verringern Sie nachhaltig Ihre Wärmeverluste. Das Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung, die Zarge und die Bodenschwelle sind thermisch getrennt. Zusammen mit den doppelt umlaufenden Dichtungen an allen vier Seiten ist die Tür bestens abgedichtet.

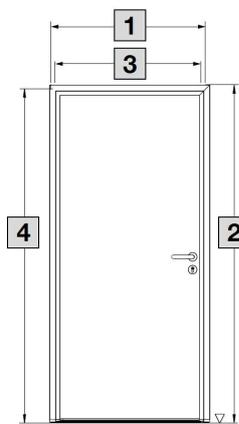

4-seitig gefälzt

Abmessungen (mm)		TPS 011
Baurichtmaß	1 Breite	700 - 1250
(Bestellmaß)	2 Höhe	1750 - 2250
Lichtes Zargenmaß	3 Breite	572 - 1122
	4 Höhe	1666 - 2166

Produktbeschreibung	
<b>Anschlag</b>	links oder rechts öffnend
<b>Türabschluss</b>	thermisch getrennte Bodenschwelle
<b>Dämmung</b>	PU-Hartschaumfüllung
<b>Konstruktion</b>	thermisch getrennte Verbundkonstruktion
<b>Oberfläche</b>	Türblatt (verzinkt) und Zarge nasslackiert Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 optional Vorzugsfarbe, Holzdekor
<b>Sicherungsbolzen</b>	3-fach Hintergreifsicherung
<b>Verglasung</b>	-

Beschlagsausstattungen	
<b>Schloss</b>	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht
<b>Drückergarnitur</b>	Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Polypropylen), Drücker festdrehbar gelagert, mit Rosette, inklusive Profilzylinder
<b>Bänder- und Schließmittel</b>	3 zweiteilige Rollentürbänder (180 mm), dreidimensional verstellbar

Leistungseigenschaften	Einbau in innere Wände	Funktion
<b>Wärmedämmung</b>	1,1 W/ (m <sup>2</sup> ·K)	●
<b>Feuerwiderstand</b>	-	-
<b>Rauchschutz</b>	-	-
<b>Schallschutz</b>	29 dB	●
<b>Klimaklasse</b>	-	-
<b>Beanspruchungsgruppe</b>	-	-
<b>Luftdurchlässigkeit</b>	2	●
<b>Bedienkräfte</b>	2	●
<b>Mechanische Festigkeit</b>	1	●
<b>Windlast</b>	-	-
<b>Schlagregendichtheit</b>	-	-
<b>Einbruchhemmung</b>	-	-

Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht.  
Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- Hauptfunktion – serienmäßig
- Zusatzfunktion – optional bei entsprechender Ausstattung
- nicht möglich

## Standardzarge

### Aluminium-Zarge (Profil A2)

(bauseits)

#### **Oberfläche**

verzinkt, Verkehrsweiß,  
ähnlich RAL 9016

#### **Zargendichtung**

3-seitig umlaufend, schwarz

## Aluminium-Zarge (Profil A2)

---

Die thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge erhalten sie in rechteckiger Ausführung. Im Fußbereich hat die Zarge eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.