
[KILSGAARD

TYP 25

Register G2.1
Blatt 3.46
Seite 1 von 2
Stand Nov 2015

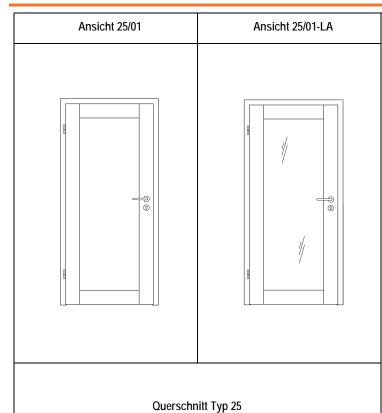

Konstruktionsbeschreibung:

Oberfläche:

Farbton: Weiß

Massiv: Kiefer unbehandelt, Fichte unbehandelt Massiv: Kiefer lackiert, Fichte lackiert, jeweils klar matt

Ausführungen:

Rahmentür mit verleimten glatten Füllungen, lieferbar als ein- und zweiflügelige Türen sowie als Schiebetür

Typen:

25/01: 1 Füllung 25/01-LA: 1 Füllung, verglast 25/02-S: 2 Füllungen mit Längsfries

25/02 LA-S: 2 Füllungen mit Längsfries, verglast

25/03: 3 Füllungen 25/03-LA: 3 Füllungen, verglast 25/04: 4 Füllungen 25/04-LA: 4 Füllungen, verglast Alle Friese und Sockel 120 mm

Konstruktion:

39 mm Rahmentür mit verleimten glatten Füllungen bei Lichtausschnitt mit massiver Rahmenkonstruktion 39 mm

Abmessungen:

Höhe: 1985/2110 mm Breite: 610/735/860/985 mm

Zusatzausführung für Farbton Weiß:

Füllung bei 25/01 und 25/02-S wahlweise mit:

- Schultafellack oder
- Spiegelfüllung

Bänder:

2 Stück Einbohrbänder V0020 vernickelt

Schloss:

1-touriges Buntbartschloss, mit nickelsilber lackiertem Stulp

Kantenprofil:

Eckkante

Zarge

Typ 3, Typ 5, Typ 6, Typ 7 Weiß lackiert, Massivholzzargen Kiefer und Fichte


Verpackung:

Recyclebarer Wellpapp-Karton

Verglasung:

Verglaste Modelle werden konstruktionsbedingt immer fertig verglast geliefert. Glasdicke 4 mm.

Typ 25

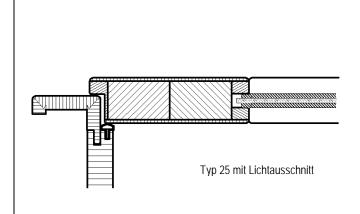

|| KILSGAARD

TYP 25

 Register
 G2.1

 Blatt
 3.46

 Seite
 2 von 2

 Stand
 Nov 2015

Ausführungen

