


modul WERK 3.0 reverse (65 mm Bekleidungsbreite)



EINE FÜR ALLES.

Die perfekte Weiterentwicklung unserer beliebten modulWERK 3.0.

Mit modulWERK 3.0 reverse bieten wir die konsequente Weiterentwicklung unserer beliebten modulWERK 3.0. Harmonisch und reduziert im Look, punktet das System mit einem weiteren Plus: Die integrierte Reverse-Zarge erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten in der Raumplanung, dank unserer cleveren Konstruktion konnten wir die Bekleidungsbreite mit 65 mm weiterhin reduziert halten - für eine pure Optik mit maximalem Mehrwert.

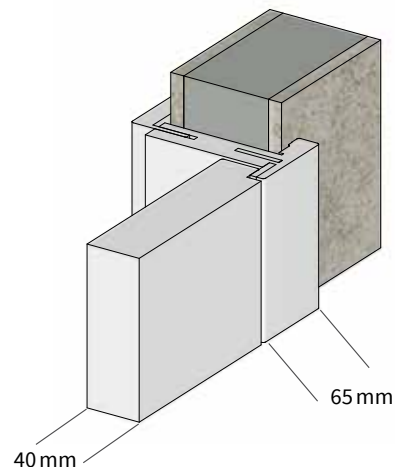

Ablauf




Türblatt

gefertigt nach DIN	18101
Stärke	40 mm
Rahmen	3 seitig MDF, unten Fichte
Absperrung	3,5 mm
Sonderfalz	Gegenfalz 15 x 11 mm
Bänder / Oberfläche	Tectus 240 3d N F2
Einlage	Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloss	UV-Magnetfallenschloss mit Drückerhöhenverstellung (unverschießbar)
Oberfläche lackiert	mehrschichtige UV-Lackierung
Verpackung	kartonverpackt
Rosettenbohrung	ohne
Türblattkante	leicht gefast

Zarge


Material	Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter	22 mm
Stärke Bekleidung	16 mm
Bekleidungsbreite	65 mm
Ausführung	zerlegt auf Gehrung
Schließblech	verdecktes Magnetschließblech Edelstahl
Dichtung	weiß
Wanddickenausgleich	minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke	100 mm
Oberfläche Furnier	aufrecht furniert
Oberfläche lackiert	lackiert
Verpackung	kartonverpackt
Radius Bekleidung	ca. 2 mm



für DIN Öffnung



Magnetschloss



Türblatt 40 mm



montagefreundlich




Montagevideo

MABTABELLE

Türblatt Basic reverse mit Zarge PZ 14 reverse

Bemaßung	Kürzel	Breite			
Nennmaß	NM	610 mm	735 mm	860 mm	985 mm
Rohbaumaß	RBM	635	760	885	1010
Türblattmaß	TBM	563	688	813	938
Türfalzmaß	TFM	533	658	783	908
Zargenfalzmaß	ZFM	569	694	819	944
Zargendurchgangsmaß*	ZDM	539	664	789	914
Futteraußenmaß	FAM	614	739	864	989
Bekleidungsaußenmaß auf Öffnungsseite	BAM Ö	721	846	971	1096
Bekleidungsmaß auf Schließseite (bündig)	BAM S	669	794	919	1044

Höhe				
1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm
2010	2135	2260	2385	2510
1962	2087	2212	2337	2462
1947	2072	2197	2322	2447
1970	2095	2220	2345	2470
1955	2080	2205	2330	2455
1993	2118	2243	2368	2493
2046	2171	2296	2421	2546
2020	2145	2270	2395	2520

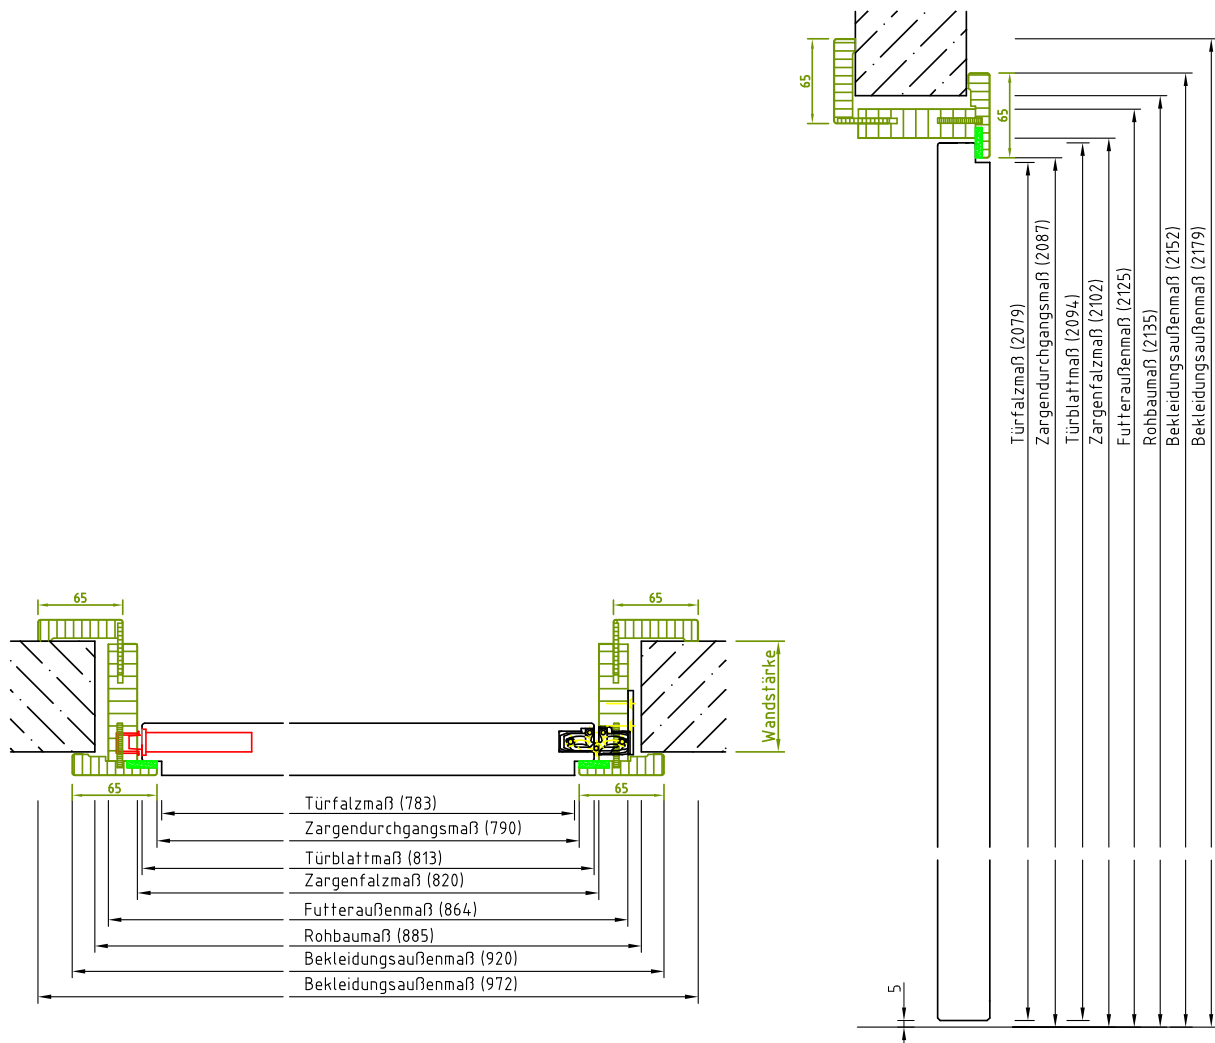

HINWEIS

- Der Höhenversatz im Bekleidungsaußenmaß auf der flächenbündigen Seite (herkömmlich zu reverse öffnend) beträgt 26 mm. Bei gewünschter Ansichtsgleichheit wäre das herkömmliche Element im Sondermaß abzüglich der 26 mm in der Höhe zu bestellen. Der Aufpreis für Sondermaße ist dabei zu beachten!
- Die Bekleidung auf der Schließseite steht um nur 10 mm über dem Rohbaumaß in der Höhe
- Auch das Bekleidungsaußenmaß von Öffnungs- zur Schließseite ist in der Breite nicht identisch.