



Stahltür MZD-HT 8 „Teckentrup“

Tür mit **Dünnfalz**, links/rechts verwendbar

Beispiel Ausschreibungstext:

MZD-HT 8-Stahltür. Einflügeliges, links/rechts verwendbares Türelement. Baurichtmaß 1000 x 2000 mm. Türblatt 42 mm dick mit Dünnfalz, 4-seitig gefälzt. Eckzarge 4-seitig, mit 4-seitiger Dichtung, 2,0 mm dick so ausgestattet, dass der untere Anschlag entfernt werden kann. Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht. Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel, 1 Federband und 1 Konstruktionsband mit Kugellager. Fabrikat „Teckentrup“ oder vergleichbar.

(Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen. Stand 01.03.2025)

Ausschreibungstext online: [MZD-HT8](#)

Technische Daten

Produkt	MZD-HT 8-Tür „Teckentrup“ links/rechts verwendbar Wärmedämmwert geprüft nach EN ISO 12567-1: $U_D = 1,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	
Einbau in	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mauerwerk ▪ Beton ▪ Porenbeton 	
Größenbereich	Breite:	750 - 1125 mm
	Höhe:	1750 - 2125 mm
Anschlag	links/rechts verwendbar	
Türblatt doppelwandig	Falzart: 4-seitig gefälzt, Blechdicke: Türblattdicke: Sicherungszapfen: Aussteifung: Isolierung:	Dünnfalz 0,9-1,0 mm 42 mm 1 Flachstahl Mineralwolle
Zarge	Eckzarge 4-seitig, mit 4-seitiger Dichtung (schalldämmend). 2,0 mm dick so ausgestattet, dass der untere Anschlag entfernt werden kann. Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage. Sonderausstattung: mit Gegenzarge	
Oberfläche	Standard: Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002	
Bänder und Schließmittel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Konstruktionsband mit Kugellager ▪ 1 Federband mit Bandhülse ohne Selbstschließung 	
Beschläge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht ▪ Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel 	

Sonderausstattungen

- Drückergarnituren/Wechselgarnituren:
 - Kunststoff
 - Leichtmetall
 - Edelstahl
 - mit Kurzschild oder Rosette (verschiedene Fabrikate)
- vorgefertigt für Rosettenbeschlag Anschlagsart angeben)
- Schlösser
 - Panikschlösser
- Profilzylinder 30,5 + 30,5 mm
- Federband
- Obentürschließer DIN EN 1154
- Feststellanlagen
- Alu-Regenleiste

Normgrößen (Lagergröße)	Bestellmaße/ Baurichtmaße		Lichte Durchgangsmaße (Eckzarge)	
	Breite x	Höhe	Breite x	Höhe
(Angaben in mm)	750 x	1750	680 x	1715
	875 x	2000	805 x	1965
		2125		2090
	1000 x	2000	930 x	1965
		2125		2090
	1125 x	2000	1055 x	1965
		2125		2090

Weitere Qualifikationen
(Sonderausführungen)





Schalldämmend nach DIN EN 20140/717 Teil 1
RW 39dB mit unterem Anschlag (Standard)
RW 37dB mit Schleifdichtung



Stahltür MZD-HT 8 „Teckentrup“



Tür mit **Dünnfalz**, links/rechts verwendbar

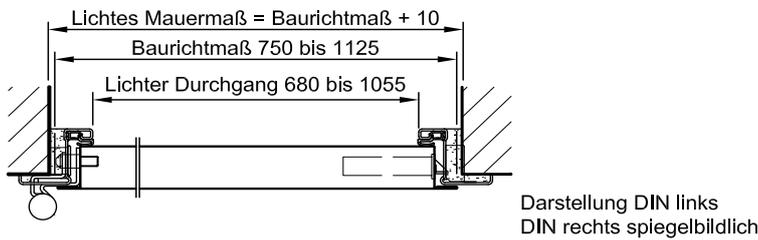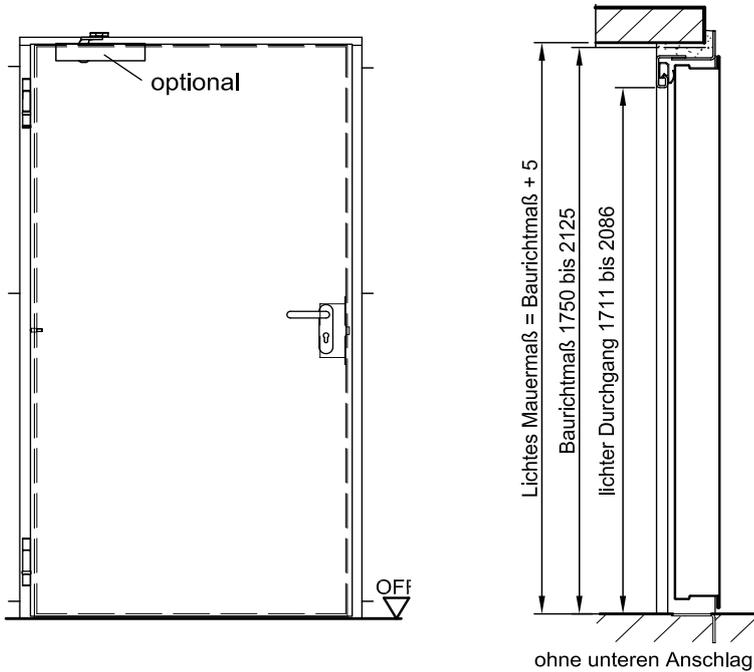

Bodenanschlüsse

Bild 1: mit unterem Anschlag/
Dichtung



Bild 2: mit Schleifdichtung




Anschlagsart
angeben!

Einbau in Mauerwerk- /Betonwänden

Sichtmauerwerksmontage



alternative Gegenzargen-Montage



Detaillierte Einbauvarianten-Übersicht
siehe Planungs-, Einbau- und
Wartungsanleitung für 1-flügelige Türen
"links/rechts verwendbar"