



Techn. Datenblatt - Blockrahmenzarge zur Montage zwischen der Wand


Oberfläche: Weisslack 9010, Lebolit Ahorn, Lebolit Buche, Lebolit Esche weiss

- Konstruktion:
 - MDF-Profile ummantelt
 - Riegelmaß ca. 60 x 67mm
 - Falzmaß 12 x 24mm für Normtürblätter
 - Rahmen stumpf abgesetzt mit Bohrungen für bauseitige Endmontage / Verschraubung
 - Befestigungsmaterial ist je nach Wandart bauseitig zu stellen
- Beschläge/ Ausstattung:
 - 2 Stück Rahmenteile V 3400 WF vernickelt
 - Bandaufnahme Klemmblock V 3604 verzinkt
 - Schließblech silberfarbig 1-tourig
 - Hohlkammerdichtungsprofil passend zur Oberfläche eingezogen
- Verpackung:
 - Kartonverpackt als Montagesatz

Maßhilfe:

	Länge	Breite
Türblattmaß (TB)	1985mm	860mm
Blockrahmen-Außenmaß	2038mm (TB +53mm)	951mm (TB +91mm)
Blockrahmen-Falzmaß	1983mm (TB -2mm)	841mm (TB -19mm)
lichter Blockrahmen-Durchgang	1971mm (TB -14mm)	816mm (TB -44mm)

Techn. Zeichnung Blockrahmen von Lebo

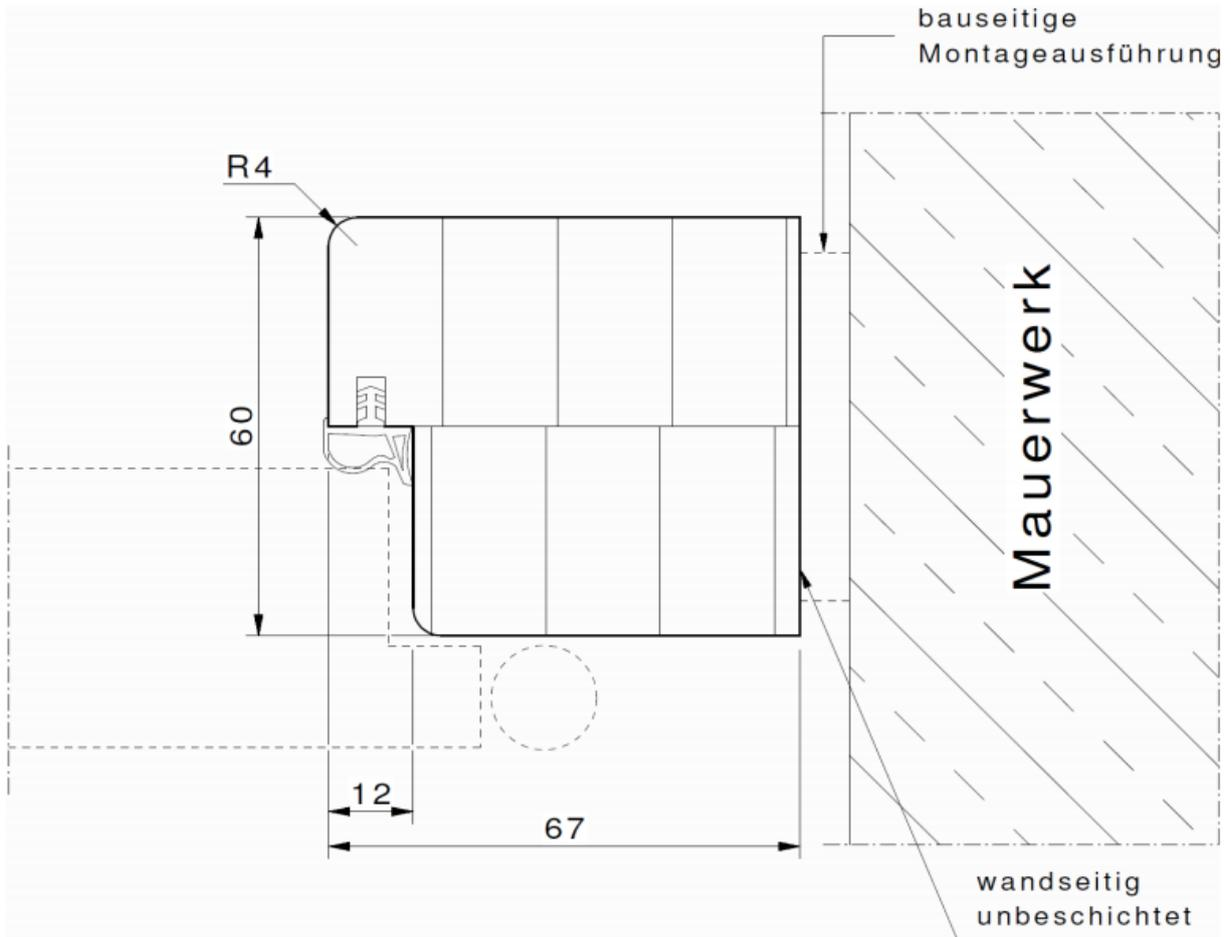

Anmerkung zur Montage: Der verbleibende Luftspalt zwischen Blockrahmen und Mauerwerk muss bauseitig ausgefüllt / abgedeckt werden.